

Scheda Tecnica / Data Sheet

TWINS 110 B2



Piano Cottura Induzione / Induction Hob

Installazione / Installation Incasso / Built-in	Comandi / Controls Touch slider (White LED)	
Finitura / Finishing Vetroceramica Nero / Black Glass Ceramic	Alimentazione / Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz	
Forma dell'Induttore / Inductor shape Circolare e Ottagonale / Circular and Octagonal	Potenza Massima / Maximum Power 10400 W	
Doppia Zona Cottura Centrale Circolare / Double Central Circular Cooking Zone 9+P – Booster	Ø 200	Ø 320
	1200 – 2400 W	3000 – 3600 W
Zona Cottura Anteriore Sx / Front Left Cooking Zone 9+P – Booster	210 x 191 mm 1600 – 1850 W	Bridge mode 3700 (W)
Zone Cottura Posteriore Sx / Back Left Cooking Zone 9+P – Booster	210 x 191 mm 2100 – 3000 W	
Zone Cottura Anteriore Dx / Front Right Cooking Zone 9+P – Booster	210 x 191 mm 1600 – 1850 W	Bridge mode 3700 (W)
Zone Cottura Posteriore Dx / Back Right Cooking Zone 9+P – Booster	210 x 191 mm 2100 – 3000 W	

Funzioni / Function

Rilevamento pentole Pan detection	Personalizzazione interfaccia utente User interface customization
Power Booster	Indicatore calore residuo Residual heat indicator
Temporizzatore Timer	Fuoriuscita di liquido Liquid spill
Tasto di sicurezza Key Safety guard	Interuttore automatico di cottura Automatic cooking switch
Tasto chiave Key lock	Riscaldamento veloce Heat up
Conto alla rovescia Countdown	Funzione Bridge Bridge function

Funzione di riscaldamento Warming function	Pausa e richiamo settaggio cottura Pause and Recall cooking setting
Contatto finestra Windows contact	Funzione Limitatore Potenza Power Limitation 3500 W / 4500 W / 7400 W


Cappa / Hood

Funzioni / Function

Versione / Version Aspirante / Suction - <i>Filtrante / Filtering (optional)</i>	Motore / Motor Radiale Brushless / Brushless Radial
Finitura / Finishing Acciaio 304 / Steel 304	Alimentazione / Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz
Comandi e velocità / Controls and speed Touch 8+2i	Assorbimento totale / Total Absorption 220 W
Velocità Automatica Automatic speed	Portata Intensiva / Booster Airflow 769 m ³ /h
Velocità dell'aria / Air speed 9,2 m/s	Portata IEC / Airflow IEC 732 m ³ /h
Tappo svuotamento liquido Liquid drain cap	Pressione Efficienza Max / Max Efficiency Pressure 552 Pa
Pulizia automatica 10 min. Automatic cleaning 10 min.	Range Rumorosità / Noise Range 46 -65 dB
Filtro Grassi / Grease Filter Alluminio 12 strati con contenitore liquidi / Alluminium 12 layers with liquid container	Pulizia 24h 24h cleaning
Efficienza Grassi / Grease efficiency 87,8% (Class. B)	Efficienza Odori / Odor Extraction Efficiency 71,1% (Nanosorb 2.700 gr)
Saturazione filtro grassi Greases filter saturation	Saturazione filtro odori Odor filter saturation

Misure e dimensioni / Measurements and dimensions


Dim. piano aspirante / Dim. suction hob	110 x 52 x 21,8 cm
Peso netto / Net weight	34,5 Kg
Peso lordo / Gross weight	46 Kg
Volume	0,332 m ³
Dim. imballo / Package dim.	126,5 x 66,5 x 39,5 cm



Uscita a zoccolo
Plinth outlet





Uscita posteriore
Rear outlet

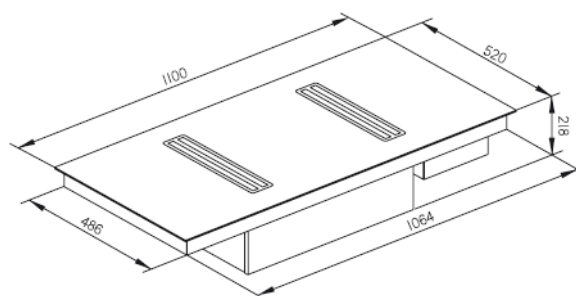

Modello / Model

TWINS 110/UH/B2/A

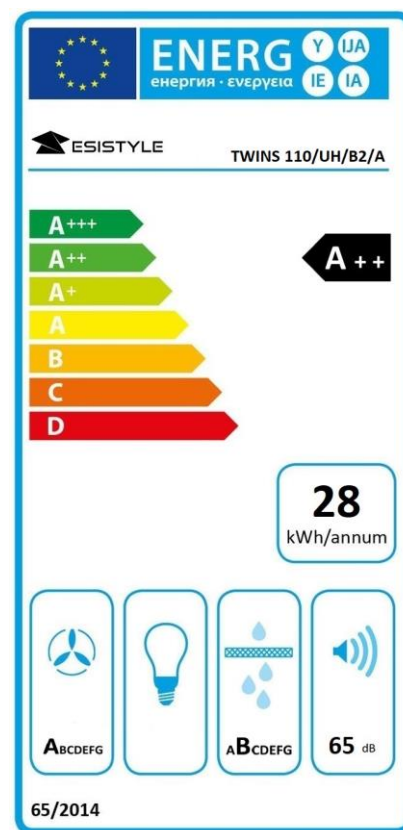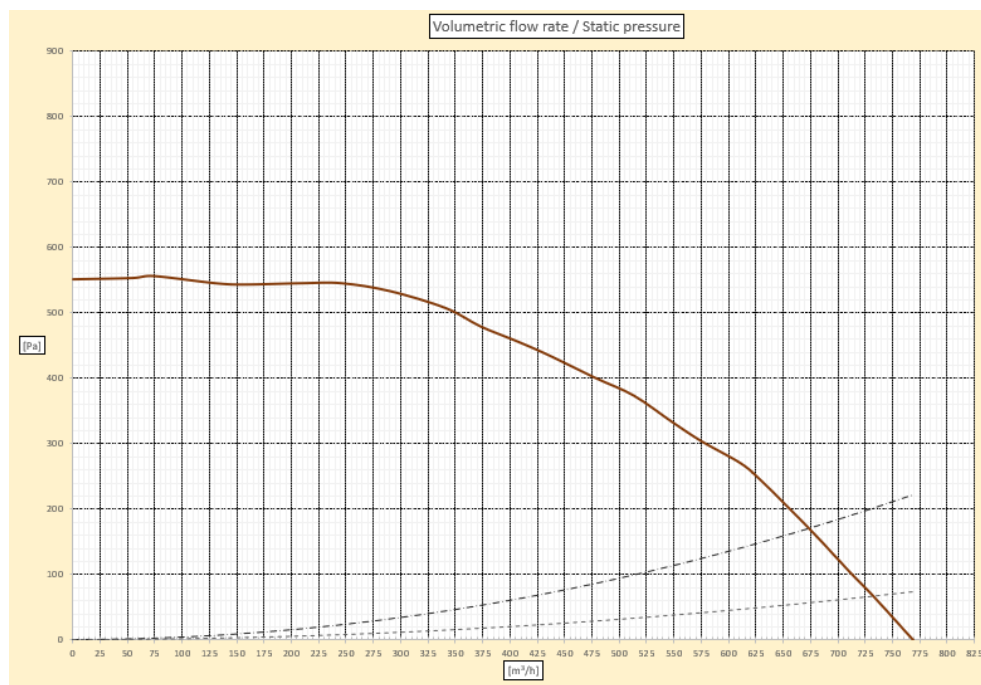

Accessori / Accessories

Kit filtri Nanosorb + Supporto Griglia

Nanosorb filter kit + Grid Support

Codice / Code : E750000330 + E750000337



Kit filtrante Plasma

Plasma recycling Kit


Codice / Code : E750000127



Kit Spugna fonoassorbente raccogli condensa

Sound-absorbing sponge and condensate collection kit

Codice / Code : E750000209



Kit filtri Ceramici a zoccolo

Ceramic plinth filter kit

Codice / Code : E750000061

